

Bauelemente

Holz – Kunststoff – Aluminium

Fenster • Türen • Rollläden

Insektenschutz • Sichtschutz • Sonnenschutz

Wintergärten • Markisen • Vordächer • Überdachungen

Unser Partner ist einer der größten Fenster und Türenhersteller in Europa.

Die produzierten Fenster und Türen erfüllen alle technischen Anforderungen und die ausgezeichnete Qualität und Ästhetik entspricht dem europäischen Standard.


Zertifikate, Auszeichnungen sowie Iso 9001, 14001 und das TÜV Management Service GmbH München bescheinigen und garantieren diese hervorragende Qualität.

In den angebotenen Produkten wird Zubehör von höchster Qualität verwendet.

GL-5 Classic




GL-5

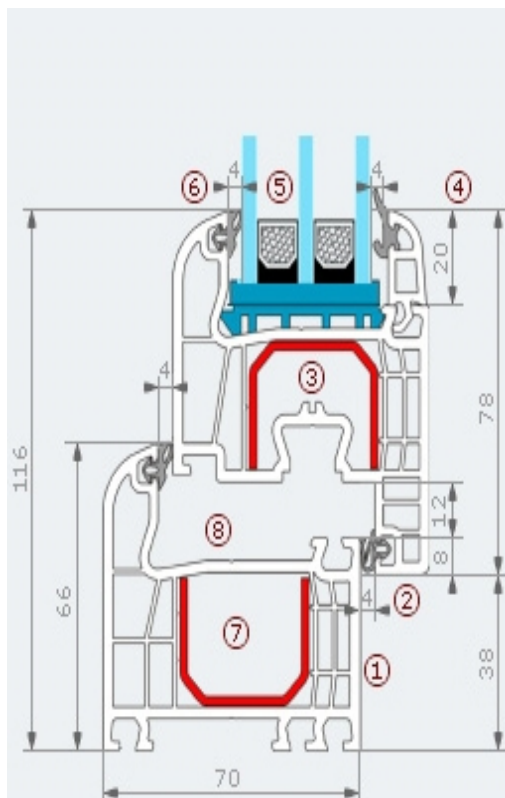

1. Die Fünf - Kammer Ausführung und die Einbautiefe von 70 mm gewährleisten eine optimale Wärme und Schallsolierung.
2. Spezifische Gestalt und Setzung der Dichtungen EPDM in spezielle Kanäle und Vorsätze sichert eine optimale Isolation und langfristige Nutzung.
3. Optimale Absicherung vor Einbrechen sichert Entfernung der Achse des Beschlagversatzes von 13 mm,
4. Neu Design gibt den Fenster modernen und harmonischen Aussicht
5. Möglichkeit von Anwendung einer breiten Skala der Scheibenpakete
6. Eine große Verstärkungskammer garantiert für eine entsprechende Statik
7. Ästhetische und unsichtbare Scheibendichtungen
8. Flache innere Fläche des Blendrahmens vereinfacht eine richtige Montage

GL – Energy Classic

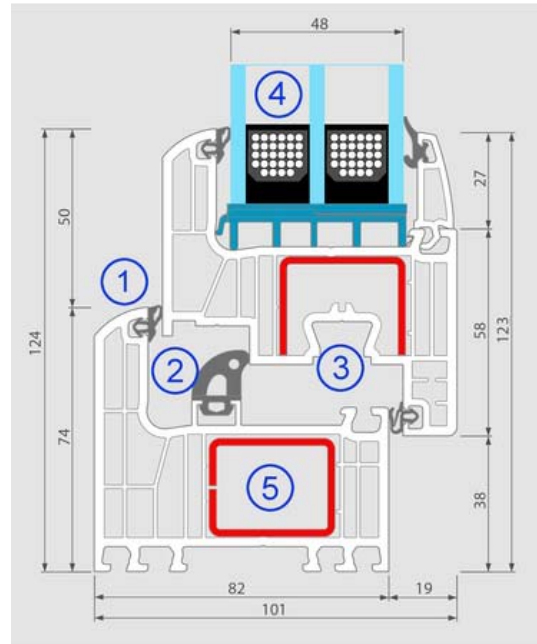

1

7-Kammeraufbau GL SYSTEM mit der Bau Tiefe vom Rahmen 82 mm und 82 mm vom Flügel.

2

Das System ist ausgestattet mit einer Mitteldichtung aus geschäumten EPDM.

Die auf dem Markt modernsten Beschläge von MACO MULTI MATIC KS mit zwei Sicherheitspilzzapfen.

3

- Silber-Look Beschichtung und dezent liegenden verdeckten Beschläge kennzeichnet ideale Ästhetik.
- Die Möglichkeit Sicherheitsbeschläge einzubauen in der Sicherheitsklasse RC 2N

Im Angebot erhältlich sind Scheiben mit einer, zwei oder drei Kammern mit dem maximalen Glasaufbau von 48 mm.

4


- Die Möglichkeit der Anwendung einer Scheibe der neuen Generation mit Niedrigenergiebeschichtung und Kryptonfüllung mit dem Wert von $U_g = 0,3 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$.
- Standardmäßig eine Zweikammerscheibe mit dem Aufbau von 4/18/4/18/4 und den Wert von $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$.
- Größere Glaskammer – Glasüberlappung (21mm), was den Linienwert senkt.
- Standardmäßig mit Stahlglaskante. Mit Möglichkeit der „warmen Kante“ Swisspacer was den Isolationswert optimiert.

5

Große Verstärkungskammer die zur Statik beiträgt. Die Möglichkeit der Anwendung von zwei Arten von Verstärkungen: Stahl- und Glasfaserverstärkung.

GL – Energy

Das wärmste Fenster auf dem Markt

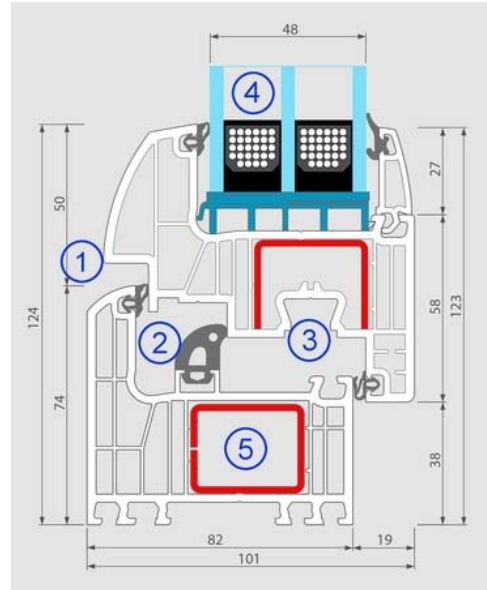

1

7-Kammeraufbau GL SYSTEM mit der Bau Tiefe vom Rahmen 82 mm und 96 mm vom Flügel und einer runden Form außen.

2

Das System ist ausgestattet mit einer Mitteldichtung aus geschäumten EPDM, was in der besten Ausstattung einen **U_w** Wert von **0,6 W/(m²K)*** ergibt.

Die auf dem Markt modernsten Beschläge von MACO MULTI MATIC KS mit zwei Sicherheitspilzzapfen.

3

- Silber-Look Beschichtung und dezent liegenden verdeckten Beschläge kennzeichnet ideale
- Ästhetik.
- Die Möglichkeit Sicherheitsbeschläge einzubauen in der Sicherheitsklasse RC 2N

Im Angebot erhältlich sind Scheiben mit einer, zwei oder drei Kammern mit dem maximalen Glasaufbau von 48 mm.

4

- Die Möglichkeit der Anwendung einer Scheibe der neuen Generation mit
- Niedrigenergiebeschichtung und Kryptonfüllung mit dem Wert von $U_g=0,3 \text{ W/(m}^2\text{K)}$.
- Standardmäßig eine Zweikammerscheibe mit dem Aufbau von 4/18/4/18/4 und den Wert von $U_g=0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$.
- Größere Glaskammer – Glasüberlappung (21mm), was den Linienwert senkt.
- Standardmäßig mit Stahlglasskante. Mit Möglichkeit der „warmen Kante“ Swisspacer was den Isolationswert optimiert.

5

Große Verstärkungskammer die zur Statik beiträgt. Die Möglichkeit der Anwendung von zwei Arten von Verstärkungen: Stahl- und Glasfaserverstärkung.

Es wird ausschließlich A-Ware verwendet keine recycelten Profile

Wir liefern frei Haus. bei Abnahme von 10 Stück

Bei einer geringeren Menge erheben wir eine Frachtkostenpauschale für Deutschland in Höhe von 199 € inkl. MwSt.

Abholung ab Lager möglich wenn durch mehrere kleinere Bestellungen min. 10 Elemente in Auftrag gegeben werden können.

Zahlung

Die Preise gelten bis Ladekante des LKWs an der mit dem Käufer vereinbarten Adresse.

Die Zahlung erfolgt per Vorkasse.

Bei 100 % Anzahlung gewähren wir 3 % Skonto.

Bei 50 % ist der Restbetrag binnen 7 Tagen auf unser Konto zu überweisen.

Bei Auswahl der Zahlungsart Vorkasse nennen wir Ihnen unsere Bankverbindung in der Auftragsbestätigung.

Der Rechnungsbetrag ist binnen 3 Tagen auf unser Konto zu überweisen.

Bei jeglicher Zahlungsart wird die Ware erst nach Zahlungseingang in Auftrag gegeben.

Lieferbedingungen/Lieferzeiten

Die Lieferungen sind nur an Lieferadressen in Deutschland möglich.

Die Lieferzeit für Kunststofffenster beträgt von bis zu 3 Wochen.

Die Lieferzeit für Holzfenster beträgt von bis zu 6 Wochen.